

GAMMA ANTICADUTA

La protezione anticaduta viene messa in atto per prevenire i rischi connessi a cadute dall'alto, riducendo la forza di impatto verso ostacoli/cadute a terra. Portwest offre una gamma completa di prodotti anticaduta per i lavori in altezza.

50+

Articoli anticaduta eccezionali

COLLEZIONI

- IMBRACATURE
- DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO
- CORDINI
- BLOCCHI DI ARRESTO
- ACCESSORI
- CORDINI PER ATTREZZI
- KIT ANTI CADUTA

A722 503

P553 627

FP19 588

Imbracature

EN 361:2002

Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Imbracature totali.

Tale norma afferma che l'imbracatura ha superato la prova di caduta libera con un manichino da 100kg per simulare una persona. Questo mostra come l'imbracatura risponderà in caso di caduta.

EN 1497:2007

Equipaggiamento personale anticaduta - Imbracature di soccorso

Questa norma specifica i requisiti, metodi di prova, la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante per imbracature di soccorso. Cablaggi di soccorso conformi a questo standard sono utilizzati come componenti di sistemi di soccorso, che sono sistemi anticaduta personali.

EN 358:2000

Dispositivi di protezione individuale per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione di cadute dall'alto. Cinture e cordini per il posizionamento e controllo.

Questa norma conferma che il posizionamento sul lavoro e il cordino hanno resistito a un test di forza statica per più di 3 minuti senza rilasciare il carico.

EN 813:2008

Equipaggiamento personale anticaduta - Imbracature da seduta

EN 813 specifica i requisiti, prove, marcatura e informazioni che devono essere fornite dal costruttore per cablaggi da seduta da utilizzare in ritenuta, di posizionamento sul lavoro e di accesso corda, in cui è richiesto un punto di attacco basso.

Blocchi di arresto

EN 360:2002

Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Dispositivi anticaduta di tipo retrattile.

Questo standard per anticaduta con dispositivo di bloccaggio include un sistema auto-retrattile per la cordicella. Un elemento di dissipazione di energia può essere incorporato nelle attrezzature.

Cordoncini

EN 354:2010

Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Corde

Questo standard indica che il cordino ha resistito ad un test di caduta libera senza rilasciare il carico o arrecare danno ad esso.

EN 355:2002

Dispositivi di protezione individuale contro cadute dall'alto. Assorbitori di energia.

Questo standard è per corde con ammortizzatori. Si tratta di corde che sono adatti ad essere montati su un'imbracatura completa e connessi ad un punto di ancoraggio. La parte ammortizzante del cordino riduce lo shock causato in caso di caduta rallentando la velocità di arresto.

Connettori / Corde/Prese per corde

EN 362:2005

Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Connettori

Questo dimostra che tutti i connettori di questa gamma hanno superato la prova di forza necessaria per questo standard.

EN 353-2:2002

Dispositivi di protezione individuale contro cadute dall'alto. Anticaduta di tipo guidato inclusa una linea di ancoraggio flessibile.

Questo standard illustra i diversi metodi di test per i DPI relativi a sistemi costituiti da una linea destinata ad essere fissata (temporaneamente o permanentemente) ad una struttura.

EN1891

Dispositivi di protezione individuale per la prevenzione delle cadute dall'alto. Corde kernmantel

Questo standard conferma che le corde kernmantel hanno capacità di bassa estensione durante le normali attività lavorative, ma la capacità di resistere alle forze generate da una caduta.

Sistema di ancoraggio


EN795 :

Equipaggiamento anti caduta - dispositivo di ancoraggio

Questo standard riguarda dispositivi di ancoraggio da utilizzare come parte di un sistema di protezione da caduta. Mette alla prova i dispositivi per assicurarsi che essi possano sopportare la forza dinamica massima generata durante la caduta.

Introduzione alla Protezione anticaduta

Ci sono 3 termini generali utilizzati per categorizzare l'uso dei dispositivi di protezione anticaduta.




Controllo del Lavoro

Una valutazione del rischio è effettuata per determinare le circostanze in cui il rischio di caduta può essere eliminato, limitando il movimento degli utenti mediante una distanza di sicurezza dal rischio di caduta. Questo è un'eccellente misura preventiva per assicurare un ambiente di lavoro sicuro in quota.

Aree di utilizzo -

Apparecchiatura di protezione dalla Caduta con accesso Motorizzato per lavoro sui tetti, posizionata sulle strutture di gestione dei veicoli e molto altro




Posizionamento di Lavoro

Questo si riferisce all'applicazione di dispositivi anticaduta in situazioni in cui gli utenti devono essere sospesi in posizioni per lavori che devono essere effettuati ad altezza. È necessaria una formazione adeguata per l'utente al fine di utilizzare dispositivi anticaduta in questo modo. Di solito questo tipo di protezione anticaduta è accompagnato da un sistema di arresto dalla caduta.

Aree di utilizzo -

Corda Industriale per accessi a Utenze Telecomunicazioni in spazi ristretti e molto altro



Anticaduta

tutti i sistemi di arresto mirano ad evitare tutte le circostanze in cui il rischio di cadere è un pericolo, arrestando la caduta in modo sicuro e controllato. Questo permette all'utente di svolgere il proprio lavoro in quota, senza timore di lesioni gravi. Bisogna fare particolare attenzione alla registrazione di questi sistemi, per garantire all'utilizzatore uno spazio adeguato da terra, evitando qualsiasi contatto con gli ostacoli in caso di caduta. Inoltre, è incluso come parte del processo di pianificazione, un piano di salvataggio in caso di arresto caduta, poiché la sospensione prolungata in altezza può essere pericolosa.

Aree di utilizzo -

Gru a torre per montaggio e manutenzione impalcature energia eolica con piattaforma pallet E molto altro.

Principi di sicurezza in altezza

Ci sono 3 principi fondamentali da considerare quando si pianifica di lavorare in quota.

Evitare

Considerate tutte le alternative ragionevoli per il lavoro in modo da non essere effettuato in altezza, se funzionale o possibile.

Prevenzione

Se il lavoro deve essere eseguito in altezza, distribuire le misure preventive appropriate e i sistemi di ritenuta del lavoro.

Mitigazione

Nei casi in cui il rischio di cadere non può essere evitato, considerare l'uso di reti o di altre apparecchiature d'atterraggio morbido, insieme con un posizionamento del lavoro adeguatamente sviluppato e / o sistema di trattenimento, utilizzando le attrezzature di protezione anticaduta adeguate.

LO SAPEVI CHE?

Laddove i prodotti PortWest Protection sono inutilizzati e conservati in un ambiente pulito e asciutto, hanno una durata utile di:

- **DPI TESSILI = 10 ANNI**
- **DPI METALLICI = ILLIMITATA**

Una volta utilizzata, l'apparecchiatura deve essere controllata dall'utente prima di ogni uso e deve essere fatta un'ispezione obbligatoria annuale condotta da una persona addestrata e competente.

Applicazione della sicurezza in altezza

Quando si considera l'applicazione della protezione anticaduta, può essere più facile scomporlo nei suoi 3 punti principali, punti di ancoraggio, imbracature complete per il corpo e dispositivi di connessione, l'ABC della protezione anticaduta.



Ancoraggio

Come si evince dal nome questo è il punto del sistema che mantiene il peso in caso di caduta, può essere permanente o temporaneo a seconda delle esigenze della situazione ma deve essere in grado di sopportare un carico di almeno 10 kN.

Imbracatura anticaduta di tutto il corpo

L'Imbracatura è progettata per sostenere in modo sicuro tutto il corpo in caso di una caduta quando viene utilizzata come parte di un sistema di arresto caduta..

Collegamento

I dispositivi di collegamento connettono la vostra Imbracatura anti caduta sui suoi punti di ancoraggio. Cordino e blocchi anti caduta sono i dispositivi di collegamento più comuni.

Avvertimento

Formazione-

La Formazione anticaduta è un requisito essenziale per chi lavora in altezza.

Piano di salvataggio - E' indispensabile che qualsiasi sistema anticaduta comprenda un piano di salvataggio, siccome la sospensione in altezza dopo una caduta può essere pericolosa per l'utente se adoperata per un periodo troppo prolungato.

Come indossare un'imbracatura

1



Tenere l'imbracatura all'altezza dell'anello a D dorsale posteriore.

2



Procedi a mettere l'imbracatura sulle spalle come faresti con uno zaino.

3



Partendo dall'alto, collegare le cinghie del torace e del girovita.

4



Sotto ogni gamba, afferrare le cinghie per le gambe e avvolgerle attorno alle cosce e quindi attaccarle ai punti di connessione in vita.

5



Per assicurarsi che le cinghie per le gambe siano chiuse correttamente, una mano (ma non un pugno chiuso) deve essere inserita tra la cinghia e la gamba.

6



Stringere infine tutte le cinghie per una calzata comoda ma sicura.

Imbracatura

FP71 Portwest Imbracatura Ultra 1



punto
EN 361



Questa imbracatura completa è dotata di un anello a D posteriore dorsale, fibbie a sgancio rapido per un facile indosso e 3 punti di regolazione. Gli indicatori dello strappo sono installati per facilitare le ispezioni.

Tessitura in nylon, Lega di acciaio, trattata termicamente

Nero/Arancione S/M/L -XL/XXL



Per raggiungere un peso fino a 140 kg, questa imbracatura deve essere indossata con cordino da 140 kg.

Fibbia a sgancio rapido

Punti di regolazione spalle

Fibbia a sgancio rapido

Punto di regolazione al petto

Punti di regolazione della gamba

D-ring Dorsale

Indicatori Rip

FP72 Portwest Imbracatura Ultra 2 punti



EN 361



Questa imbracatura completa è dotata di un anello a D posteriore dorsale e di anelli a D anteriori con 3 punti di regolazione. Fibbie a rilascio rapido per un facile indosso. Gli indicatori strappo sono installati per facilitare le ispezioni.

Tessitura in nylon, Lega di acciaio, trattata termicamente

Nero/Arancione S/M/L -XL/XXL



Per raggiungere un peso fino a 140 kg, questa imbracatura deve essere indossata con cordino da 140 kg.

Punti di regolazione spalle

Fibbia a sgancio rapido

Punto di regolazione al petto

Punti di regolazione della gamba

D-ring Dorsale

Fibbia a sgancio rapido



Tutte le imbracature Portwest possono essere dotate di tag per la gestione delle risorse RFID

Scopri di più a pagina 581

Imbracatura

FP73 Portwest Imbracatura Ultra 3 punti

EN 358
EN 361



Questa imbracatura completa è dotata di anelli a D posteriori anteriori e dorsali con anelli a D laterali. Fibbie a sgancio rapido per un facile indosso e 4 punti di regolazione. Gli indicatori a strappo sono installati per facilitare le ispezioni.



Tessitura in nylon, Lega di acciaio, trattata termicamente

Nero/Arancione S/M/L -XL/XXL



Per raggiungere un peso fino a 140 kg, questa imbracatura deve essere indossata con cordino da 140 kg.



FP74 Cordino singolo per 140 kg con assorbitore

EN 354
EN 355
EN 362



Questo cordino singolo ha un assorbitore, un gancio per impalcature e un moschettone. È testato per resistere a un utilizzatore di 140KG ed è lungo 180 cm compresi i connettori quando è completamente esteso.

Tessitura in poliestere, Lega di acciaio, trattata termicamente, Zinco

Nero/Arancione



FP75 Cordino doppio per 140 kg con assorbitore

EN 354
EN 355
EN 362



Questo cordino doppio presenta un assorbitore, un gancio per impalcature e un moschettone. È testato per resistere a un utente di 140KG ed è lungo 180 cm compresi i connettori quando è completamente esteso.

Tessitura in poliestere, Lega di acciaio, trattata termicamente, Zinco

Nero/Arancione



Imbracatura

FP19 Portwest Imbracatura Comfort Plus a 4 punti



EN 813
EN 358
EN 361
EN 1497



Realizzata ergonomicamente pensando al comfort dell'utente, l'imbracatura 4 punti Comfort Plus è stata progettata in alluminio leggero, ottimizzando la resistenza e la durata. Fornisce 4 punti di attacco, un anello a D posteriore, due anelli a D laterali e un anello a D sul torace superiore e inferiore. Fibbie a rilascio rapido per un facile indosso. Ideale per il posizionamento sul lavoro o per lavoro in sospensione.

Tessitura in poliestere, Alluminio, Lega di acciaio, trattata termicamente

Rosso/Blu Taglia unica

Disegnato ergonomicamente pensando al comfort



FP18

PORTWEST Imbracatura 3 punti Comfort Plus

EN 358
EN 361
EN 1497

Tessitura in nylon, Lega di acciaio, trattata termicamente

Rosso/Giallo Taglia unica



FP15

PORTWEST Imbracatura 2 punti Comfort Plus

EN 358
EN 361

Tessitura in nylon, Lega di acciaio, trattata termicamente

Nero/Giallo Taglia unica



Imbracatura

FP17 Portwest Imbracatura 3 punti



Confort
EN 358
EN 361



Imbracatura ergonomica con anello a D dorsale scorrevole. Dispone di due asole sul torace, schienale sagomato traspirante, due anelli a D laterali e fibbie a barra piatta facili da usare e sicuri. Prodotta utilizzando cinghie in poliestere per la massima durata. Regolazione per vita, torace e gambe che offrono un'eccellente vestibilità e comfort per l'utente.

Tessitura in poliestere, Lega di acciaio, trattata termicamente

Rosso/Blu Taglia unica



**Qualità premium,
massima resistenza**

FP14



Imbracatura Portwest 2 punti Comfort

EN 358
EN 361

Tessitura in poliestere, Lega di acciaio, trattata termicamente, Rete in poliestere

Rosso/Blu Taglia unica



FP10



Imbracatura Portwest 2 punti Plus

EN 361

Tessitura in nylon, Lega di acciaio, trattata termicamente

Rosso/Giallo Taglia unica



FP13**Imbracatura Portwest 2 punti**
EN 361

Questa imbracatura completa è dotata di anelli D anteriori e posteriori ed è ampiamente utilizzata nel settore edile. È leggera e facile da usare.

Tessitura in poliestere, Lega di acciaio, trattata termicamente

Rosso/Blu Taglia unica

D-ring posteriore



D-ring

Punto di regolazione al petto

Anelli al petto

FP12**PORTWEST Imbracatura 2 punti**
EN 361

Imbracatura leggera con D-Ring dorsale scorrevole. È dotata di due asole al petto e una fascia toracica regolabile a sgancio rapido. Costruita utilizzando cinghie in poliestere.

Tessitura in poliestere, Lega di acciaio, trattata termicamente

Rosso/Blu Taglia unica

D-ring posteriore



Anelli al petto

Fibbia a sgancio rapido

Punti di regolazione della gamba

FP11**Portwest imbracatura 1 punto**
EN 361

Adatta per anti caduta o per lavoro di ritenuta, la nostra imbracatura è leggera e facile da usare e consente una perfetta vestibilità.

Tessitura in poliestere, Lega di acciaio, trattata termicamente

Rosso/Blu Taglia unica

D-ring posteriore



Fibbie in metallo

Punti di regolazione della gamba

Colori in contrasto per un facile riconoscimento

FP08**PORTWEST Cintura di posizionamento**
EN 358

Cintura imbottita completamente regolabile con 2 anelli a D laterali che possono essere spostati sulla parte posteriore se necessario.

Tessitura in poliestere

Nero/Rosso Taglia unica


D-ring per il posizionamento



Cintura imbottita

Sistema di ancoraggio

I dispositivi di ancoraggio sono soluzioni di protezione comuni per la caduta in aree di lavoro che non hanno punti di ancoraggio già esistenti per il personale tie-off. Sono certificati allo standard EN795, rendendo i punti di ancoraggio approvati per ogni area di lavoro elevata che comporta un rischio di caduta per il lavoratore. Questi punti sono responsabili per il collegamento dell'utente ad una linea di vita o ad una corda che li rendono un must per la sicurezza dei lavoratori in quota.

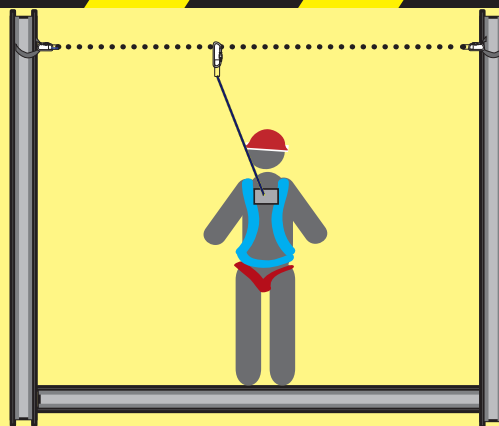

FP01 Linea vita orizzontale temporanea

EN 795



Costruita con ingegneria di precisione e rigorosamente testata per soddisfare gli standard di settore, la linea vita temporanea orizzontale è semplice e veloce da installare e si estende fino a 20 metri di lunghezza. Una volta installata, questa linea vita permette fino a due lavoratori di spostarsi in tutta sicurezza lungo di essa.



Poliestere, Lega di acciaio, trattata termicamente
 Nero/Giallo
20 metri



20 metri

Borsa attaccata per un facile trasporto



2 metri

FP02 Fettuccia di ancoraggio

EN 795

48
24

Progettata utilizzando una robusta cinghia in poliestere per garantire massima durata. La fettuccia da 2 metri di ancoraggio consente all'utente di creare un punto di connessione sicuro e affidabile che si adatta ad una grande varietà di punti di ancoraggio.



Poliestere
Giallo
2 metri



1 metro

FP05 Cavo di ancoraggio

EN 795


80
20

Realizzato con un anello su ciascuna estremità e un involucro protettivo in plastica attorno al cavo, il cavo in acciaio da 1 metro consente un facile ancoraggio a una varietà di strutture.



Corda in acciaio, PVC
 Argento 1 metro

Margini di Caduta del Cordino

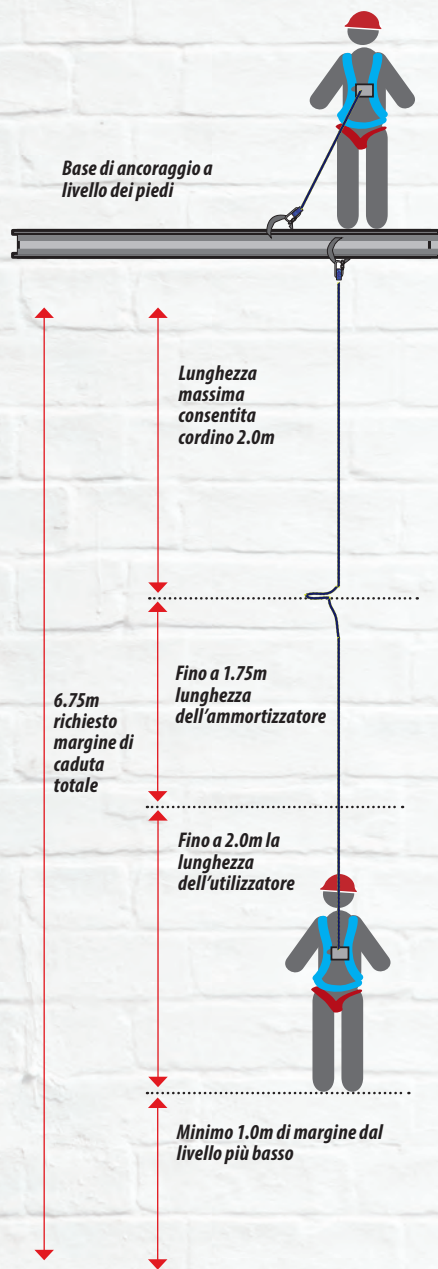

Cordino

FP23 Corda singola con assorbitore di energia

EN 354
EN 355
EN 362



Corda in poliestere, Alluminio,
Lega di acciaio, trattata
termicamente, PVC
Bianco

FP25 Corda doppia con assorbitore di energia

EN 354
EN 355
EN 362



Il cordino a Y ha due corde di 120 centimetri con assorbitore d'energia, due ganci da ponteggio e un moschettone. Lunghezza totale 180cm inclusi i ganci da ponteggio ed il moschettone.

Corda in poliestere, Alluminio,
Lega di acciaio, trattata
termicamente, PVC
Bianco

FP56 Cordino singolo con guaina con assorbitore

EN 354
EN 355
EN 362



Questo cordino singolo con guaina è dotato di un moschettone da ponteggio e uno standard. È lungo 180 cm compresi i connettori.

Corda in poliestere,
Lega di acciaio, trattata
termicamente, Alluminio, PVC
Bianco

FP55 Cordino doppio con guaina con assorbitore

EN 354
EN 355
EN 362



Questo cordino doppio con guaina ha un gancio per ponteggi e un moschettone. È lungo 180 cm compresi i connettori.

Corda in poliestere,
Lega di acciaio, trattata
termicamente, Alluminio, PVC
Bianco

FP50 Cordino singolo a cinghia con assorbitore



EN 354
EN 355
EN 362

Questo cordino è realizzato con una cinghia in poliestere e include un assorbitore di energia, un moschettone autobloccante e un gancio da ponteggio. E' lungo 180 centimetri inclusi i connettori.

Tessitura in poliestere, Lega di acciaio, trattata termicamente, Alluminio, PVC
 Blu

CE
CAT
III

FP51 Cordino tessile doppio con assorbitore



EN 354
EN 355
EN 362

Cordino doppio con cinghie, ganci, moschettone e assorbitore di energia di alta qualità. E' lungo 180 centimetri inclusi i connettori.

Tessitura in poliestere, Lega di acciaio, trattata termicamente, Alluminio, PVC
 Blu

CE
CAT
III

FP53 Cordino singolo elasticizzato con assorbitore di energia



EN 354
EN 355
EN 362

Questo cordino singolo elasticizzato è dotato di un assorbitore di energia, un gancio per ponteggio, un moschettone ed è realizzato in poliestere elasticizzato. E' lungo 180 centimetri inclusi i connettori in posizione completamente estesa.

Tessitura in poliestere, Lega di acciaio, trattata termicamente, Alluminio, PVC
 Giallo ad alta visibilità

CE
CAT
III

FP52 Cordino doppio elasticizzato con assorbitore di energia



EN 354
EN 355
EN 362

Questo cordino doppio elasticizzato è dotato di un assorbitore di energia, due ganci per ponteggio, un moschettone ed è realizzato in poliestere elasticizzato. E' lungo 180 centimetri inclusi i connettori in posizione completamente estesa.

Tessitura in poliestere, Lega di acciaio, trattata termicamente, Alluminio, PVC
 Giallo ad alta visibilità

CE
CAT
III

Protezione anticaduta



FP20

Cordino di ritenuta con guaina

EN 354
EN 358



Sviluppato per una protezione continua durante il lavoro in quota, questo resistente cordino con guaina da 150 centimetri ha un gancio per impalcatura e un moschettone.

 Corda in poliestere, Lega di acciaio, trattata termicamente, Alluminio
 **Bianco**



FP24

Cordino di ritenuta singolo

EN 354
EN 358



Questo cordino da 150 cm è realizzato in corda di poliestere con due moschettoni a ciascuna estremità.

 Corda in poliestere, Lega di acciaio, trattata termicamente
 **Bianco**



FP21

Cordino di ritenuta singolo

EN 354
EN 358



Questa cordino da 150 cm è in poliestere con moschettone e gancio per ponteggio.

 Corda in poliestere, Lega di acciaio, trattata termicamente, Alluminio
 **Bianco**



FP22

Cordino di ritenuta regolabile

EN 354
EN 358



Cordino regolabile ideale per ritenuta sul lavoro. È lungo 200 cm compreso i connettori.

 Corda in poliestere, Lega di acciaio, trattata termicamente, Alluminio
 **Bianco**

 **MIGLIORATO**
Aggiunto moschettone per una connessione più semplice



FP26

Cordino di posizionamento con dispositivo anticaduta scorrevole regolabile


EN 358



Progettato per ottimizzare resistenza, durata e flessibilità. Questo cordino regolabile con guaina da 2 metri è ideale per il posizionamento sul lavoro. Un moschettone ed il dispositivo anticaduta scorrevole regolabile, consentono il posizionamento rapido e facile quando si lavora in altezza.

 Corda Kernmantle, Lega di acciaio, trattata termicamente
 **Bianco**

Distanza del Blocco d'Arresto Caduta

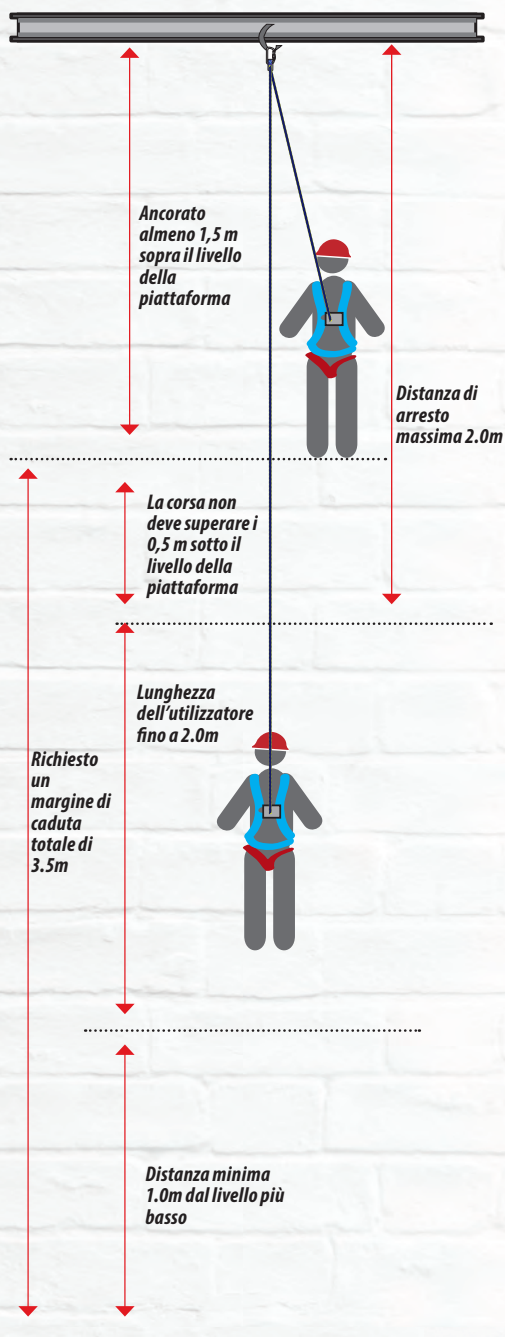

Blocco anticaduta automatico

I Blocchi anticaduta automatici potrebbero essere confrontati con la cintura di sicurezza di una macchina. La linea della vita è avvolta all'interno di un alloggiamento resistente di alta qualità, dove si può estendere e ritrarre. Ciò significa che la linea è sotto costante tensione garantendo che non sia allentata, riducendo così i rischi di movimento o pericoli di slittamento. In caso di caduta il Blocco anticaduta si blocca e ferma la caduta dopo un breve tratto. Progettato per essere utilizzato con tutti i cablaggi per altezza di Portwest e connettori.



FP41 Arrotolatore retrattile da 10 m

EN 360
EN 362



FP41 10m



New
FP42 6m

FP42 Arrotolatore retrattile da 6m

EN 360
EN 362



L'arrotolatore anticaduta ha un cavo di sicurezza in fune metallica da 4.8mm che viene collocato su una bobina all'interno di un carter protettivo. La bobina è dotata di un meccanismo di freno a inerzia, che consente al cavo di essere estratto lentamente e represso automaticamente per contenere il movimento dell'utilizzatore. Comprende anche un moschettone girevole con doppio blocco di sicurezza e indicatore di caduta.



Corda in acciaio, Guscio in plastica ABS, Lega di acciaio, trattata termicamente
Nero



FP40 Blocco anti caduta

EN 360
EN 362



Cinghia retrattile da 3 metri con moschettone girevole a doppia serratura di sicurezza con indicatore di carico. Realizzato in polietilene ad altissimo peso molecolare questo dispositivo anticaduta è leggero e garantisce un'alta resistenza ai raggi UV e all'acqua.

Guscio in plastica ABS, Tessitura in polietilene 3 metri, Lega di acciaio, trattata termicamente
Arancione ad alta visibilità



FP48 Arrotolatore anticaduta auto retrattile


EN 360
EN 362



Dispositivo anticaduta retrattile da 1,35m con assorbitore di energia, moschettone a doppia sicurezza, perno girevole e indicatore di carico. La cinghia è realizzata in polietilene ad altissimo peso molecolare. Questo dispositivo anti caduta di nuova generazione è ad alta resistenza, leggero, resistente ai raggi UV e resistente all'acqua.

Guscio in plastica ABS, Tessitura in polietilene 1,35 metri, Lega di acciaio, trattata termicamente, PVC
Nero

Linea accessori

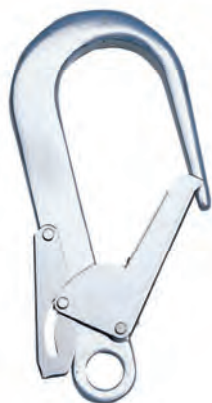

FP35 Gancio da ponteggio

EN 362



Moschettone da ponteggio in acciaio forgiato.
Lunghezza: 220 mm
Apertura: 52mm.
Carico di rottura: 25kN.

Lega di acciaio, trattata termicamente

Argento Taglia unica



FP36 Presa cavo staccabile

12mm

EN 353-2



Consente di afferrare la corda con la massima libertà di movimento. In casi di caduta la presa si blocca evitando la discesa. L'anello di fissaggio permette la connessione di un cordino o altri accessori. La funzione rimovibile consente alla presa di essere staccata o attaccata in qualsiasi punto della linea.

Acciaio inossidabile
 Argento Taglia unica



FP30 Moschettone a ghiera

EN 362



Moschettone ovale in acciaio con chiusura a vite, lunghezza: 106mm, apertura: 19mm. Carico di rottura: 25kN

Lega di acciaio, trattata termicamente, Zinco

Argento Taglia unica



FP33 Moschettone Twist Lock

EN 362



Questo moschettone Twist Lock presenta un'apertura da 20 mm per fissare un dispositivo di collegamento come un cordino anticaduta a un punto di ancoraggio. Carico di rottura: 20kN.

Lega di acciaio, trattato termicamente

Argento



FP32 Moschettone Twist Lock in alluminio

EN 362



Questo leggero moschettone Twist Lock ha un'apertura da 20 mm per fissare un dispositivo di collegamento come un cordino anticaduta a un punto di ancoraggio. Carico di rottura: 23kN.

Alluminio
 Argento Taglia unica



FP27

10m x 12mm

FP27 Corda statica 10 metri

EN 1891



FP28

15m x 12mm

FP28 Corda statica 15 metri

EN 1891



FP29

30m x 12mm

FP29 Corda statica 30 metri

EN 1891



Corda statica con diametro da 12mm, ideale per l'utilizzo con il dispositivo anticaduta scorrevole Portwest. La corda è resistente ed è tessuta in modo che sia difficile da districare. Adatta a tutti gli usi, specialmente per linee veloci.

Corda Kernmantle
 Bianco



Cordino per attrezzi



FP34 Cordino per attrezzi



Indispensabile per chiunque lavori in altezza, il cordino per attrezzi può essere collegato al polso o alla persona. Questo può essere fatto usando il moschettone o il cordino elastico, lasciando l'altra estremità attaccata al tuo strumento. Questo articolo impedisce al tuo strumento di diventare un oggetto pericoloso in caduta e un pericolo per la sicurezza quando si lavora in altezza. Carico di lavoro sicuro 2 kg.

Poliestere
 Nero 90cm



FP54 Cordino doppio per attrezzi



Cordino elastico doppio per attrezzi multipli. Questo articolo impedisce che gli utensili diventino pericolosi oggetti in caduta e un rischio per la sicurezza quando si lavora in altezza. Carico di lavoro sicuro 3 kg.

Tessitura in poliestere,
 Alluminio
 Nero



FP45 Clip aggancio rapido (x3)



Confezione da 3 clip intercambiabili che possono agganciarsi al cordino porta utensili FP44. Cambio facile e veloce di molteplici utensili.

Tessitura in poliestere, Plastica
 Verde ad alta visibilità 30cm

30cm



FP44 Cordino ad aggancio rapido per utensili



Un cordino versatile per utensili che impedisce la caduta di oggetti dall'alto. Specificamente progettato per essere intercambiabile con FP45, adatto per lo scambio facile e veloce di più utensili. Carico di lavoro sicuro 1 kg

Tessitura in poliestere, Plastica
 Verde ad alta visibilità 90cm



FP49 Cordino da elmetto



Introducendo il massimo in termini di sicurezza dell'elmetto, questo cordino è fondamentale quando si lavora in altezza. Una estremità del cordino si attacca all'elmetto e l'altra estremità agli abiti dell'utilizzatore, impedendo all'elmetto di cadere e causare lesioni.

Tessitura in poliestere, Plastica
 Verde ad alta visibilità 80cm

80cm



FP46 Cordino a spirale per attrezzi



Questo cordino per attrezzi a spirale tiene la lunghezza del cordino vicino al punto di ancoraggio. Questo articolo evita che gli strumenti collegati cadano dall'alto. Il moschettone girevole è progettato per prevenire i grovigli. Carico di lavoro sicuro 0,5 kg.

Corda in acciaio, Rivestito PVC
 Verde ad alta visibilità



FP99 Borsa in nylon



Questa versatile borsa è leggera e ad alta resistenza, il che la rende ideale per riporre in modo sicuro i prodotti anti caduta.

100% Nylon, Rivestito PU
 Nero 75cm X 55cm



FP98 Cinghia di sicurezza da sospensione anti trauma



Le cinghie sono progettate per essere utilizzate dopo che si è verificata una caduta per evitare che l'imbracatura blocchi la circolazione sanguigna quando si è sospesi.

Tessitura in poliestere
 Nero
Bianco Taglia regolabile



Kits anticaduta

FP62 Kit anticaduta

- Imbracatura due punti di ancoraggio
- Cordino singolo con assorbitor di energia, gancio a scatto e gancio da ponteggio
- Borsa a tracolla in Nylon



FP63 Kit industria

- Imbracatura due punti di ancoraggio
- Arrotolatore anti caduta con cavo in acciaio
- Cordino singolo con moschettone e gancio da ponteggio
- Moschettone
- Borsa a tracolla in Nylon



FP64 Kit per ponteggi

- Imbracatura Comfort Plus a due punti di ancoraggio
- Cordino doppio con assorbitor di energia, gancio a scatto e due ganci da ponteggio.
- Borsa a tracolla in Nylon.



FP65 Kit edilizia

- Imbracatura Comfort Plus a due punti di ancoraggio
- Cordino singolo con moschettone e gancio da ponteggio
- Cordino doppio con assorbitor di energia, gancio a scatto e due ganci da ponteggio
- Borsa a tracolla in Nylon



Kits anticaduta

FP66 Kit anticaduta scorrevole 10 m

- Imbracatura 2 punti
- Moschettone
- Presacavo staccabile 12mm
- Corda statica Kernmantle da 10 metri
- Borsa a tracolla in Nylon



FP67 Kit anticaduta scorrevole 15 m

- Imbracatura 2 punti
- Moschettone
- Presacavo staccabile 12mm
- Corda statica Kernmantle da 15 metri
- Borsa a tracolla in Nylon



FP68 Kit anticaduta scorrevole 30m

- Imbracatura 2 punti
- Moschettone
- Presacavo staccabile 12mm
- Corda statica Kernmantle da 30 metri
- Borsa a tracolla in Nylon

